


## Egyenáramú tápegység Ohmeg ST-255

A tápegység 0-25 V között beállítható egyenfeszültség előállítására képes legfeljebb 5 A terhelés mellett.

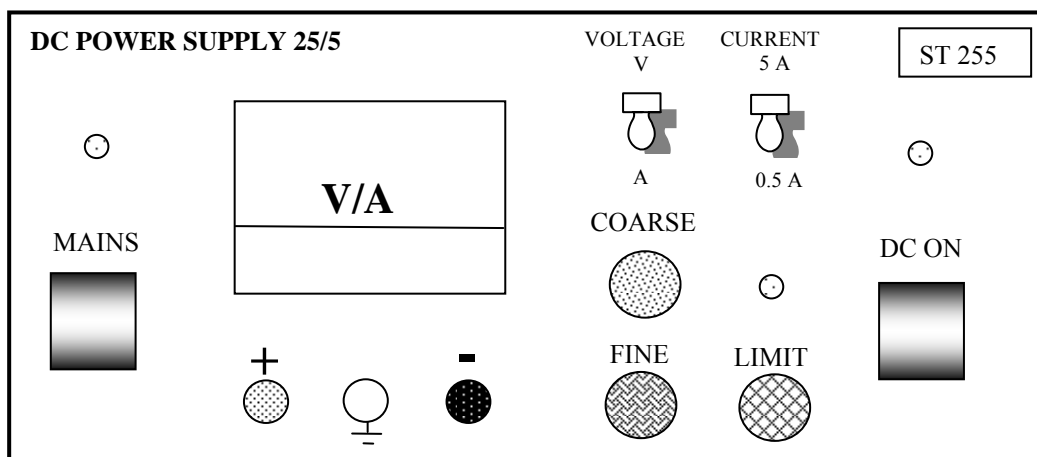

A készüléket előlapjának bal oldalán található **MAINS** feliratú kapcsolóval lehet feszültség alá helyezni. (Ekkor a kapcsoló feletti sárga LED világít.)

A szükséges egyenfeszültség beállítása a **COARSE** fokozatkapcsolóval és a **FINE** forgatógombbal történik. A beállított feszültség értéke a mutatós műszer felső skálájáról olvasható le, amennyiben a **VOLTAGE** felirat alatti kapcsoló felső állásban (**V**) van.

A beállított feszültség csak akkor jelenik meg a mutatós műszer alatti + és – jelzéssel ellátott **kimeneteken**, ha a jobboldalon levő **DC ON** feliratú kapcsolót felkapcsoljuk. Ekkor a felette levő zöld LED világít. (A **COARSE** kapcsolóval ~ 2,5 V-os lépésekben növelhető a feszültség, a **FINE** gombbal pedig ~ 2,5 V-os tartományban fokozatmentesen állítható.)

A készülékből kifolyó áram nagysága (amennyiben terhelés van a tápegységhez kapcsolva) a mutatós műszer alsó skálájáról olvasható le a **VOLTAGE** felirat alatti kapcsoló alsó (**A**) állásában. A kivethető áram maximális értékét a **CURRENT** felirat alatti kapcsolóval és a **LIMIT** feliratú potenciométerrel állíthatjuk be.

